FILTRAZIONE IN RICIRCOLO / BASE A NETTUNO

Dialisi del gasolio

Per barche diesel fino a 15 metri

Veniamo noi al porto, dal sopralluogo alla pulizia finale.



BARCA FERMA DA MESI? HAI TROVATO ACQUA NEL PREFILTRO?

Richiedi un sopralluogo

www.installazioninautiche.it

COME LAVORIAMO

Un sopralluogo, due visite

Ci accordiamo per l'accesso alla barca. Il lavoro lo facciamo noi.

01

Sopralluogo e preventivo

Saliamo a bordo e vediamo come si accede ai serbatoi, quanto gasolio c'è e quali prefiltri monti. Poi ti mandiamo il preventivo scritto, con il costo dei ricambi se servono.

02


Prima visita · Additivo antimicrobico

Quando ci dai il via, veniamo a mettere l'additivo nel gasolio. Usiamo un prodotto autorizzato per quell'uso, compatibile con l'impianto, e seguiamo dosi e tempi in etichetta.

03

Seconda visita · Dialisi del gasolio

Lasciamo agire l'additivo per il tempo indicato, poi torniamo. Aspiriamo il gasolio, lo filtriamo due volte in ricircolo e lo rimandiamo nello stesso serbatoio.

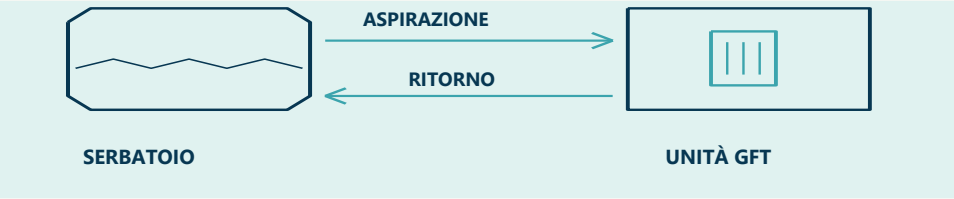

A fine lavoro

Puliamo dove abbiamo lavorato e ci occupiamo dei residui. Se a bordo ci sono i Racor, cambiamo le cartucce e facciamo i controlli di tenuta e adescamento previsti per il modello.

GASOLIO A BORDO / SCHEDA TECNICA

Cosa succede nel serbatoio

Se la barca resta ferma a lungo, sul fondo del serbatoio puoi trovare acqua da condensa o infiltrazioni. L'acqua favorisce la crescita di batteri e muffe e la formazione di morchie. Anche il gasolio con biodiesel può lasciare depositi col tempo. Se il prefiltro si intasa, al motore può arrivare meno gasolio.

Cosa può fare la dialisi

Il filtro della macchina trattiene le particelle che circolano nel gasolio. Così ne arrivano meno al prefiltro di bordo. Se il gasolio è ancora utilizzabile, lo recuperiamo. Per morchie attaccate alle pareti o acqua sul fondo può servire una pulizia a parte.

GFT Simplex 10 HD



Foto dalla scheda GFT

10 L/min
Portata massima della pompa

10 µm
Cartuccia assorbente standard

6 bar
Pressione massima della pompa

10–55 °C
Temperatura di funzionamento

9 kg
Massa a vuoto

CE · NO ATEX
Marcatura indicata da GFT

410 × 210 × 215 mm · Elettropompa a ingranaggi e indicatore di intasamento. La portata effettiva varia. Verifichiamo se la macchina è adatta all'uso a bordo.

Foto e specifiche · Scheda GFT Simplex 10 HD

Stoccaggio e contaminazione · Biodiesel Handling and Use Guide, NREL

TARIFFE / NETTUNO E ANZIO

€550

Primo serbatoio
Fino a 250 L di gasolio per serbatoio accessibile
IVA inclusa se dovuta

Sopralluogo e due visite compresi. Altri porti e casi fuori tariffa su preventivo.
Due serbatoi nelle stesse visite costano €825 (€275 per il secondo).



Dialisi del gasolio · illustrazione con unità generica



Racor · €35 per cartuccia standard

Il montaggio è compreso nella dialisi. Per altri modelli ti diciamo il prezzo prima.

Analisi microbiologica su richiesta — Da €400 a campione

Se vuoi controllare batteri aerobi, muffe e lieviti, pensiamo noi al prelievo e all'invio al laboratorio. Per controllare entrambi i serbatoi separatamente, quotiamo un campione per serbatoio.

Dove veniamo

Nettuno, Anzio, Fiumicino, Ostia, Riva di Traiano, Civitavecchia e Santa Marinella. Ti confermiamo se possiamo operare nel tuo porto.

Racor · Istruzioni Parker Marine Turbine 500MA/MAM